

PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI GIREVOLI ARTICOLATE

A A17 JE

AIRO
SAFELY, HIGHER.

MADE IN ITALY



fino a 8,90m

PRESTAZIONI

La grande maneggevolezza, la prestazione e la versatilità di impiego rendono questa serie particolarmente adatta a interventi di manutenzione esterna ed interna, grazie al potente ma ecologico motore elettrico.

VANTAGGI

La possibilità di guidare e ruotare la torretta contemporaneamente e i controlli simultanei permettono efficienza e grande versatilità d'uso.

L'altezza a riposo <2m permette il passaggio attraverso porte standard.

L'azionamento del motore a corrente alternata, i tubi e i cavi posizionati in modo sicuro all'interno del braccio telescopico consentono bassi costi di manutenzione e un funzionamento a zero emissioni.

Tutti vantaggi che pongono questa serie al vertice del settore.


VALORE

40 anni di esperienza nella progettazione e produzione sono garanzia di affidabilità e durata nel tempo.


fino a 7,95m



Dati Tecnici

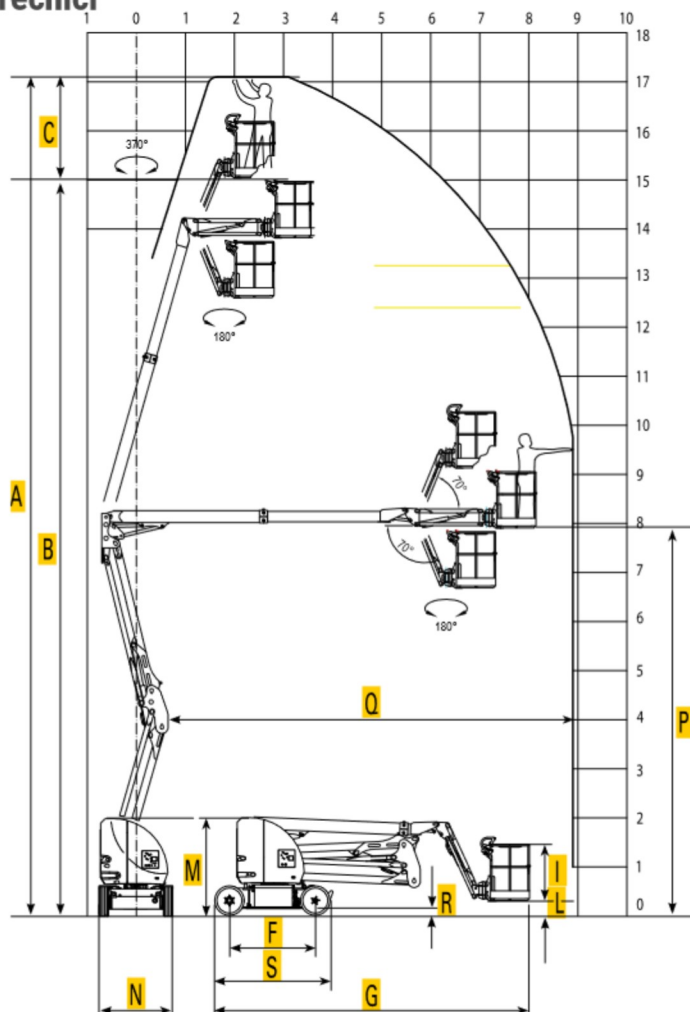

A17 JE			
A	17100	L	320
B	15100	M	1990/2400*
C	2000	N	1500
F	1750	P	7950
G	6390/5970*	Q	8900
I	1200	R	135
		S	2350



(*) Posizione compatta per il trasporto

SPECIFICHE TECNICHE		A17JE
Portata totale / N° max. di persone	kg	230 / 2
Altezza max di lavoro / max. di traslazione	m	17,1
Max. sbraccio di lavoro	m	8,9
Rotazione torretta	°	370°
Ingombro di coda	cm	3,5
Rotazione cesto	°	90°+90°
Dimensioni cesto	mm	800x1400
Alimentazione	-	motori elettrici
Batteria	V/Ah	Traz. 48/385 (C5)
Carica Batteria	HFV/A	48/45
Velocità traslazione (veloce/sicurezza)	km/h	6/0,6
Inclinazione (long./trasv.)	°	2/3
Pendenza superabile	%	25
Raggio int./est. di curvatura	m	0,90/3,0
Dimensioni e tipo gomme	mm	Ø600x190 Cushion Soft
Peso totale	kg	8375

Tigieffe Srl adotta una politica di continuo miglioramento del prodotto. Le fotografie usate possono rappresentare allestimenti compresi accessori ed opzioni. Le specifiche riportate sono indicative e soggette a modifiche senza preavviso. Alcuni accessori o standard nazionali potrebbero comportare un aumento del peso. Le specifiche tecniche possono variare secondo gli standard nazionali o con l'aggiunta di equipaggiamenti opzionali.



Concessionario



Allestimento Standard

- Trazione elettrica e controllo pompa in A.C.
- Comandi proporzionali e simultanei
- Cesto in acciaio
- Limitatore di carico in piattaforma
- Jib (+70° - 70°) e ripiegabile per riduzione dimensioni di trasporto
- Predisposizione per linea elettrica 230 V in piattaforma
- SENTINEL-Sistema di protezione secondaria con lampeggianti LED e allarme acustico
- Avvisatore movimenti acustico e visivo
- Lampeggianti, clacson, voltmetro e contaore
- Indicatore livello di carica della batteria con salva-batteria (stop automatico del sollevamento)
- Inclinometro con blocco automatico movimenti
- Sistema automatico antiribaltamento "SMART" per traslazione alla massima altezza
- Display diagnostico
- Connettore telematico
- Dichiarazione di Conformità CE

Opzioni e accessori

- Jib rotante 130° con riduzione dell'altezza massima di lavoro / sbraccio laterale (16,8m/8,6m) e carico del cesto a 230kg / 1 persona
- Kit rabbocco centralizzato batterie
- Protezione comandi rigida con portaoggetti e presa USB
- Manovra "quick-up" e "quickdown" con un solo joystick
- Linea elettrica 230 V in piattaforma
- Linea elettrica 230 V in piattaforma con salvavita
- Linea aria / acqua in piattaforma
- Kit gestione flotta